ΑΛΛΑΓΕΣ R15 / R16 (05/11/2026)


· Ντουλάπες χωνευτές: δωματίων 0,60 · πλυντηρίου 0,70
· T1-05 ως 1,38 (+0,03 περιθώριο) · T3-06 μένει (ισοπαχείς λαμπάδες) · W2.06 → 1,38–2,38
· Υπν.1: χωρίς κουτί – ξυλουργικό συνέχεια ντουλάπας ως τον β. τοίχο
· T2-05 → T2N-02 (1 φύλλο προς ντουλάπα) · διάδρομος χωλ 1,00
· Λουτρά: πάγκος 0,50 · λεκάνη · γυάλινο διαχωριστικό 0,70 · ντους 0,70–1,00
· Αλουμίνια στη μέση του τοίχου: Τ3 και στις δύο παραστάδες
· Πόρτες: ανοίγουν μέσα στον χώρο (Υπν.1, λουτρά, Υπν.2)
· W2.07 μέσα στο τοιχείο Κ2: κενό 0,60×0,90 στον ξυλότυπο (ποδιά +1,50)
· Θερμοπρόσοψη: 10 cm διαμερίσματα · 5 cm κλιμακοστάσιο / πυρήνας
· Αλυσίδες διαστάσεων μέσα στους χώρους · φύλλο χάραξης Τ-01Α




ΕΡΓΟ	ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΒΑΣΗ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15 Εργοδότης: INTERKAT Α.Ε. · Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.	**ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ – Β΄ ΟΡΟΦΟΣ** Είδη τοιχοποιιών · διαστάσεις χάραξης · κουφώματα · εξώστες Β΄ ΟΡΟΦΟΣ – Β1	Βάση: κάτοψη Α-10-2F (μελέτη εφαρμογής) · ξυλότυποι Σ · R14 + αλλαγές 05/11	**Τ-01** **Κλίμακα 1:60 · Α3** 05/11/2026 · R16

T1 Εξωτερική οπτοπλινθοδομή 1:4

πάχος 25 cm

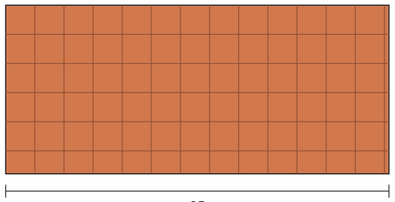

θερμομονωτικό τούβλο κάθετων οπών 25 cm · θερμοπρόσοψη 10 cm έξω · επένδυση Τ3 μέσα όπου σημειώνεται




Τοίχοι: T1-01, T1-02, T1-03, T1-04, T1-05, T1-06, T1-07, T1-08, T1-09, T1-10, T1-11, T1-12


Μήκος 9,52 m · επιφάνεια ≈ 27,6 m²

T4 Έρκερ – απλή οπτοπλινθοδομή 1:4

πάχος 11 cm



απλό τούβλο 6οπο 9 × 12 × 19 δρομικό ≈ 11 cm · σταθερή η εξωτερική παρειά · θερμοπρόσοψη 10 cm έξω




Τοίχοι: T4-01, T4-02, T4-03, T4-04, T4-05, T4-06, T4-07, T4-08, T4-09, T4-10, T4-11, T4-12, T4-13, T4-14, T4-15


Μήκος 12,02 m · επιφάνεια ≈ 34,8 m²

T5 Οπτοπλινθοδομή πυρήνα 1:4

πάχος 10 cm



θερμομονωτικό τούβλο κάθετων οπών 10 cm · γύρω από τον πυρήνα (ανελκυστήρας – ηλεκτροστάσιο)




Τοίχοι: T5-01, T5-02, T5-03, T5-04


Μήκος 2,60 m · επιφάνεια ≈ 7,5 m²

T3 Επένδυση τοίχου 1:4

πάχος 5,5 cm



σκελετός 30 · 2 × γυψοσανίδα 12,5 · στις εσωτερικές παρειές των Τ1 – ΟΧΙ όπου πλακάκι ή ντουλάπα, ΟΧΙ στα έρκερ



Τοίχοι: T3-01, T3-02, T3-03, T3-04, T3-05, T3-06, T3-07, T3-08, T3-09, T3-10


Μήκος 7,40 m · επιφάνεια ≈ 21,4 m²

T9 Επένδυση υποστυλώματος 1:4

πάχος 2,5 cm



κόλλα + 1 × γυψοσανίδα 12,5 (ένα φύλλο) · στις παρειές υποστυλωμάτων μέσα στα διαμερίσματα – ΟΧΙ όπου πλακάκι ή ντουλάπα




Τοίχοι: T9-01, T9-02, T9-03, T9-04, T9-05


Μήκος 5,75 m · επιφάνεια ≈ 16,7 m²

T2 Χώρισμα γυψοσανίδας 1:4

πάχος 10 cm



2 × γυψοσανίδα 12,5 · σκελετός CW 50 · 2 × γυψοσανίδα 12,5 · εσωτερικά χωρίσματα · ανθυγρή γυψοσανίδα στην πλευρά των λουτρών




Τοίχοι: T2-01, T2-02, T2-03, T2-04, T2-06, T2-07, T2-08


Μήκος 9,75 m · επιφάνεια ≈ 28,3 m²

T2N Χώρισμα γυψ. – πλευρά ντουλάπας 1:4

πάχος 8,75 cm



1 × γυψοσανίδα 12,5 (πλευρά ντουλάπας) · σκελετός CW 50 · 2 × γυψοσανίδα 12,5 · όπου η μία παρειά βλέπει σε ντουλάπα: ένα φύλλο αρκεί (κανόνας R15)




Τοίχοι: T2N-01, T2N-02


Μήκος 2,85 m · επιφάνεια ≈ 8,3 m²

T2A Χώρισμα γυψοσανίδας 15 1:4

πάχος 15 cm



2 × γυψοσανίδα 12,5 · σκελετός CW 100 + πετροβάμβακας · 2 × γυψοσανίδα 12,5 · λουτρό γονέων / χωλ · υπνοδωμάτια




Τοίχοι: T2A-01


Μήκος 1,55 m · επιφάνεια ≈ 4,5 m²

T7 Τοίχος λεκάνης WC 1:4

πάχος 25 cm



2 × γυψοσανίδα 12,5 · σκελετός CW 50 · κενό 12 cm (καζανάκι γυψοσανίδας στον σκελετό + κατακόρυφη στήλη Ø110, έξοδος Ø90) · σκελετός CW 30 · 2 × γυψοσανίδα 12,5 · ΟΛΟΙ οι τοίχοι λεκανών · ανθυγρή προς το λουτρό · στην πλευρά ντουλάπας 1 φύλλο




Τοίχοι: T7-01, T7-02


Μήκος 3,95 m · επιφάνεια ≈ 11,5 m²

T6 Τοίχος κλιμακοστασίου 1:4

πάχος 15 cm



2 × γυψοσανίδα 12,5 πυράντοχη · σκελετός CW 100 + πετροβάμβακας · 2 × γυψοσανίδα 12,5 πυράντοχη · προς κοινόχρηστους χώρους · Τ6-01 (πόρτα εισόδου) μένει όπως η κάτοψη




Τοίχοι: T6-01, T6-02, T6-03


Μήκος 5,04 m · επιφάνεια ≈ 14,6 m²

T8 Τοίχος shaft 1:4

πάχος 10 cm



πλαίσιο + ανοιγόμενα φύλλα γυψοσανίδας · μέτωπο shaft ηλεκτρολογικών



Τοίχοι: T8-01

Μήκος 1,35 m · επιφάνεια ≈ 3,9 m²

Επιφάνειες ενδεικτικές: μήκος × ύψος 2,90 m (τελικό δάπεδο – πλάκα) – οι τοίχοι ορίζονται μεταξύ ανοιγμάτων, χωρίς αφαίρεση κασών. Τ3 = επένδυση στην εσωτερική παρειά των Τ1 · Τ9 = περίμετρος υποστυλώματος × ύψος. R15: Τ2N = 1 φύλλο στην πλευρά ντουλάπας (T2N-01, T2N-02) · T7-01 1 φύλλο προς Υπν.1.

ΕΡΓΟ

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15
Εργοδότης: INTERKAT Α.Ε. · Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΙΔΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ – Β΄ ΟΡΟΦΟΣ
Είδη τοιχοποιιών · Β΄ ΟΡΟΦΟΣ – Β1
τομές 1:4 · μήκη – εμβαδά ανά είδος

ΒΑΣΗ

Βάση: κάτοψη τοιχοποιιών Τ-01 · κάτοψη Α-10-2F

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Τ-02
Κλίμακα 1:4 · Α3
05/11/2026 · R16

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ – Β΄ ΟΡΟΦΟΣ – Β1

τετραγωνικά ανά τυπολογία τοίχου · Η = 2,90 m (τελικό δάπεδο – κάτω παρειά πλάκας) · μήκη στον άξονα, χωρίς αφαίρεση κουφωμάτων · R16

	Τύπος	Περιγραφή	Πάχος cm	Τοίχοι	Μήκος m	Επιφάνεια m²
ΤΟΥΒΛΑ						
	T1	Εξωτερική οπτοπλινθοδομή	25	12	9,52	**27,6**
	T4	Έρκερ – απλή οπτοπλινθοδομή	11	15	12,02	**34,8**
	T5	Οπτοπλινθοδομή πυρήνα	10	4	2,60	**7,5**
	Σύνολο τουβλα					**70,0 m²**
ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ						
	T2	Χώρισμα γυψοσανίδας	10	7	9,75	**28,3**
	T2N	Χώρισμα γυψ. – πλευρά ντουλάπας	8,8	2	2,85	**8,3**
	T2A	Χώρισμα γυψοσανίδας 15	15	1	1,55	**4,5**
	T7	Τοίχος λεκάνης WC	25	2	3,95	**11,5**
	T6	Τοίχος κλιμακοστασίου	15	3	5,04	**14,6**
	T8	Τοίχος shaft	10	1	1,35	**3,9**
	Σύνολο χωρισματα γυψοσανιδας					**71,0 m²**
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
	T3	Επένδυση τοίχου	5,5	10	7,40	**21,4**
	T9	Επένδυση υποστυλώματος	2,5	5	5,75	**16,7**
	Σύνολο επενδυσεις					**38,1 m²**
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ Β1					**179,1 m²**

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ (ETICS)

10 cm στις όψεις των διαμερισμάτων · 5 cm στο κλιμακοστάσιο / πυρήνα · ύψος 3,10 m (με τη μετώπη πλάκας) · καθαρά = όψη − κουφώματα + λαμπάδες/ανώφλια

Ζώνη	Μήκος όψης m	Μικτά m²	Κουφώματα m²	Λαμπάδες m²	Καθαρά m²
ETICS 10 cm – διαμερίσματα	39,72	123,1	−28,7	+6,2	**100,6**
ETICS 5 cm – κλιμακοστάσιο / πυρήνας	8,50	26,4	−0,9	+0,5	**25,9**
Σύνολο ETICS					**126,5 m²**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΨΗΣ

• Θέσεις τοίχων και ανοιγμάτων όπως η κάτοψη A-10-2F (Rev.11). Διαστάσεις στο τούβλο / μπετό, χωρίς τη θερμοπρόσοψη (κίτρινη λωρίδα 10 cm).

• ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ (R15/R16): δωματίων βάθος 0,60 · πλυντηρίου 0,70. Οι τοίχοι / πεσσοί που τις πλαισιώνουν έχουν ακριβώς το βάθος της ντουλάπας (T2N-02 0,70)· μόνο στον T1-05 περιθώριο +0,03 (ως 1,38). Πίσω και δίπλα σε ντουλάπα καμία επένδυση T3 / T9, ΕΚΤΟΣ παραστάδων κουφωμάτων.

• ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (R16): τοποθετούνται στη μέση του τοίχου· οι λαμπάδες πρέπει να είναι ισοπαχείς και από τις δύο πλευρές → επένδυση γυψοσανίδας T3 και στις δύο παραστάδες κάθε κουφώματος (T3-06 στον T1-05 μένει, δίπλα στη ντουλάπα).

• T1-05: κόπηκε στο 1,38 (ντουλάπα Υπν.2 0,60 + 0,03). Το W2.06 (1,00×2,40) μετατοπίζεται 7 cm βόρεια: 1,38–2,38 (εγκρίθηκε από τον ιδιοκτήτη 05/11 – να ενημερωθεί ο αρχιτέκτονας).

• Υπν.1: ντουλάπα 0,60 (x 4,30–4,90, y 0,80–3,25) ανάμεσα στον T2-01 και την K2. Το κενό προς τον βόρειο τοίχο (x 4,30–4,57 × y 0,165–0,80) ΔΕΝ κτίζεται: γεμίζει με ξυλουργικό που συνεχίζει τη ντουλάπα (βιβλιοθήκη / κομοδίνο). Πόρτα 3,40–4,20.

• ΤΟΙΧΟΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΕ ΝΤΟΥΛΑΠΑ: 1 φύλλο γυψοσανίδας στην πλευρά της ντουλάπας (T2N-01, T2N-02 · T7-01 πλευρά Υπν.1).

• ΛΟΥΤΡΑ: σχεδιάζονται μόνο πάγκος νιπτήρα βάθους 0,50, λεκάνη και ένα γυάλινο διαχωριστικό ντους 0,70. Ντους 0,70–1,00 (λουτρό 1,00×0,80 · λουτρό γονέων 1,00×0,90). Λουτρό: ντους βόρεια (0,80), γυαλί 0,70 στο y 1,60 από τον T7-01. Λουτρό γονέων: ντους στη δυτική εσοχή (W2.09), γυαλί 0,70 στο x 1,20 από τον νότιο τοίχο.

• ΤΟΙΧΟΙ ΛΕΚΑΝΗΣ T7: 2 γυψ. + CW 50 (καζανάκι γυψοσανίδας) + κενό 12 + CW 30 + 2 γυψ. = 25 cm. T7-01: σταθερή η παρειά του λουτρού. T7-02: σταθερή η παρειά του Υπν.1.

• ΟΠΟΥ ΠΛΑΚΑΚΙ Ή ΝΤΟΥΛΑΠΑ: χωρίς γυψοσανίδα σε τούβλο / μπετό. Επενδύσεις T3 / T9 σε ενιαίο επίπεδο, χωρίς δόντια.

• W2.07 (λουτρό, 0,60×0,90, ποδιά +1,50 από Τ.Δ.): το παράθυρο βρίσκεται ΜΕΣΑ στο τοιχείο K2 (x 5,50–6,10). Το κενό 0,60 × 0,90 κρατιέται ΑΠΟ ΤΩΡΑ στον ξυλότυπο του τοιχείου (στάθμες +1,50 … +2,40 από το τελικό δάπεδο Β΄, δηλ. ≈ +8,40 … +9,30). Να ενημερωθεί ο στατικός (Κόγιας) για την οπή στο τοιχείο.

• ΠΟΡΤΕΣ (R16): ανοίγουν μέσα στον χώρο που εξυπηρετούν. Υπν.1 μεντεσές δυτικά (3,40), λουτρό μεντεσές ανατολικά (6,30), λουτρό γονέων μεντεσές ανατολικά (1,90) ώστε να μένει ελεύθερη η είσοδος του ντους, Υπν.2 μεντεσές νότια (4,25).

• T5-01 κόβεται στην άκρη του εξώστη (x 11,45) με επιστροφή T5-02 στο τοιχείο του ασανσέρ. Υποστυλώματα (σκούρο γκρι) κατά Σ5. Εξώστες από την κάτοψη A-10-2F.

• ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (R16): μέτωπο φρεατίου με τοίχους πυρήνα T5-03 / T5-04 (10 cm, x 11,05–11,15) εκατέρωθεν της πόρτας 0,90 (y 3,60–4,50). Πάχος / θέση πόρτας ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ από τον προμηθευτή του ανελκυστήρα (συχνά απαιτείται 20 cm). T6-01 / T6-03 διορθώθηκαν σε 15 cm (x 9,40–9,55).

• ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ: 10 cm στις όψεις των διαμερισμάτων (κίτρινη λωρίδα) · 5 cm στο κλιμακοστάσιο / πυρήνα (T5-01, T5-02, τοιχείο ανελκυστήρα, T1-08 – ανοιχτή κίτρινη λωρίδα). Οι διαστάσεις της κάτοψης είναι χωρίς τη θερμοπρόσοψη.