
ΚΑΤΟΨΗ · ΚΑΝΑΒΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 60 × 120

τελικές διαστάσεις (παρειά πλακιδίου) · οι αρμοί του δαπέδου συνεχίζουν στους τοίχους

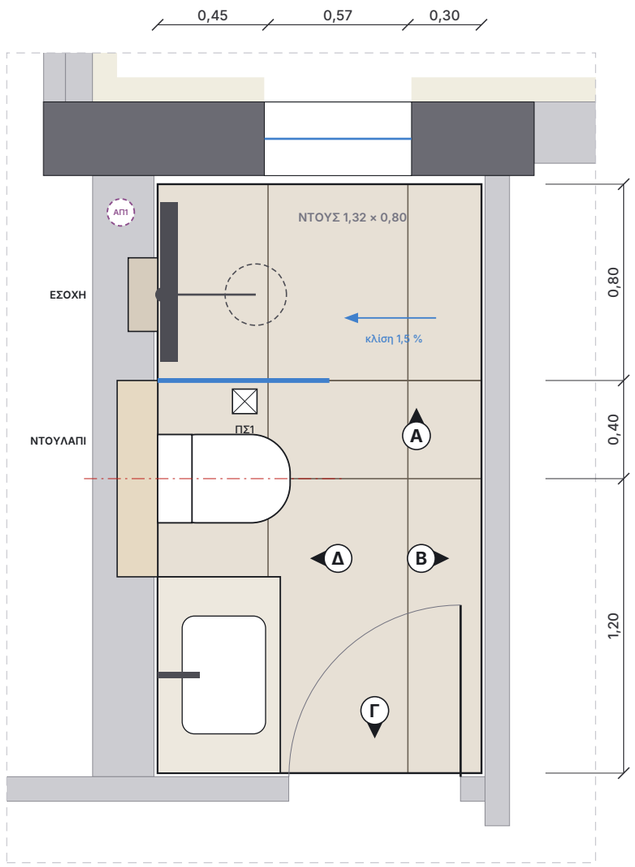

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ολόκληρο πλακάκι 60 × 120
- κομμένο κομμάτι (πλάτος στην αλυσίδα)
- εσοχή με πλακάκι · βάθος 12 · ράφι
- χωνευτό ντουλάπι · βάθος 15
- καθρέπτης περασιά με το πλακάκι
- κρυφά: πλαίσιο καζανακιού, στήλη
- γυαλί ντους 0,70 × 2,10
- άξονας είδους πάνω σε αρμό


ΚΑΝΑΒΟΣ

Πλακάκι	60 × 120, όρθιο στους τοίχους
Αρμός	2 mm · βήμα 0,60 / 1,20
Ύψος	2 ολόκληρα ως την ψευδοροφή +2,40
Δάπεδο	ίδιο πλακάκι, αρμοί = αρμοί τοίχων
Γωνίες	εξωτερικές με φάλτσο 45°

Β


Α ΟΨΗ Α · ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ – ΝΤΟΥΣ

τοιχείο Κ2 · παράθυρο W2.07

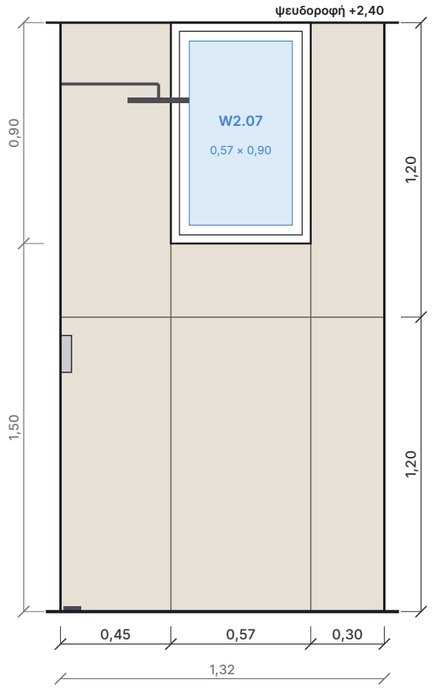


Δ ΟΨΗ Δ · ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ – ΝΙΠΤΗΡΑΣ · ΛΕΚΑΝΗ · ΝΤΟΥΣ

τοίχος λεκάνης Τ7-01 (κενό 12 cm) · 4 ολόκληρα

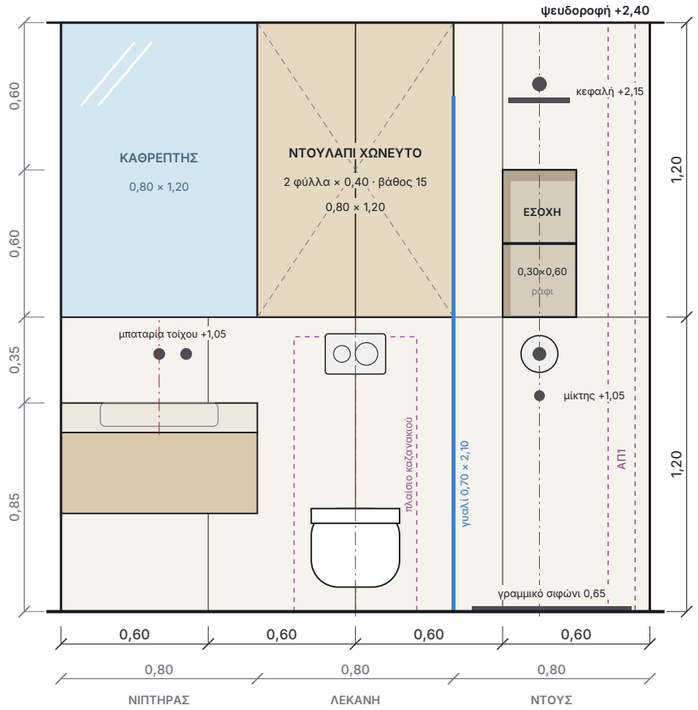


Γ ΟΨΗ Γ · ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ – ΠΟΡΤΑ

Τ2-01 · πόρτα 0,70 × 2,20

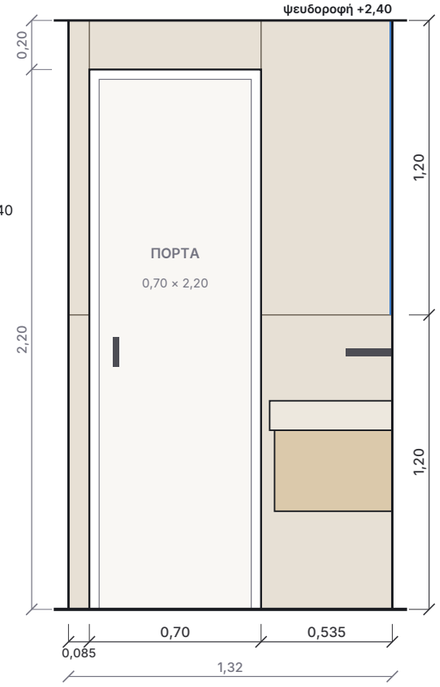

Β ΟΨΗ Β · ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ


Τ2-02 προς Υπν.2 · 4 ολόκληρα

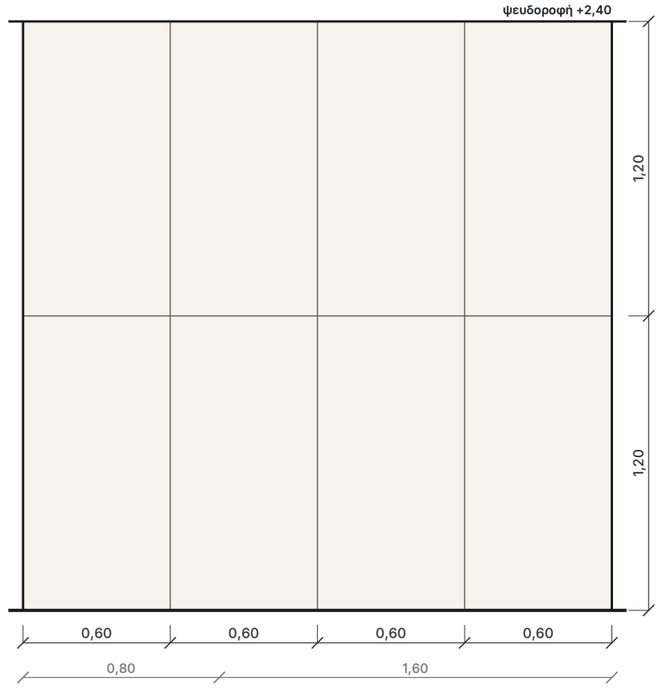

ΕΡΓΟ	ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΒΑΣΗ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15 Εργοδότης: INTERKAT Α.Ε. · Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.	**ΛΟΥΤΡΟ – ΟΨΕΙΣ · ΕΣΟΧΕΣ · ΠΛΑΚΑΚΙΑ** Α΄ · Β΄ · Γ΄ · Δ΄ όροφος · τελικό 1,32 × 2,40 πλακάκι 60 × 120 όρθιο ως την ψευδοροφή +2,40 · ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση	Τοιχοποιίες Β1 R26 / Δ΄ R05 · ανόψεις R16 · αποχετεύσεις R22	**Λ-01** **ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 · Α3** 11/11/2026 · R00

ΚΑΤΟΨΗ · ΚΑΝΑΒΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 60 × 120


τελικές διαστάσεις (παρειά πλακιδίου) · οι αρμοί του δαπέδου συνεχίζουν στους τοίχους

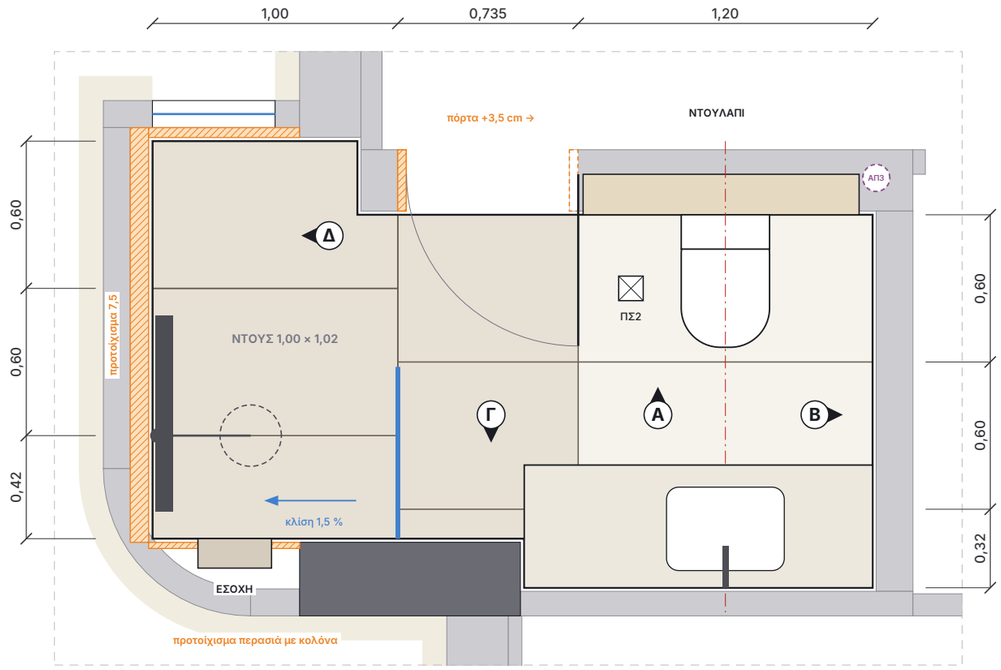

Β

Α ΟΨΗ Α · ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑ – ΚΟΓΧΗ · ΠΟΡΤΑ · ΛΕΚΑΝΗ

παράθυρο W2.09 · πεσσός Τ7-03 · τοίχος λεκάνης Τ7-02 = 2 ολόκληρα

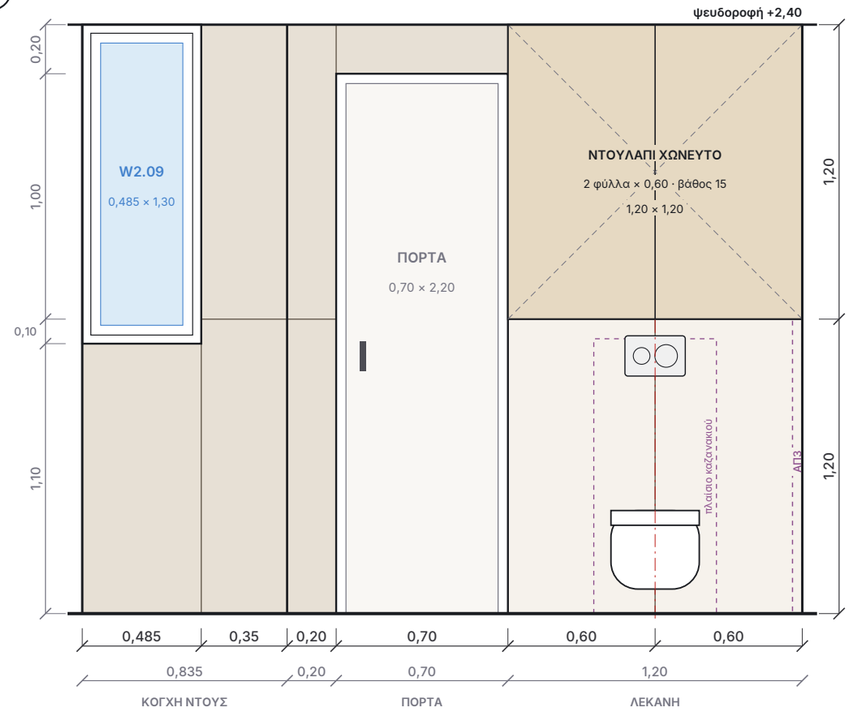

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


- ολόκληρο πλακάκι 60 × 120
- κομμένο κομμάτι (πλάτος στην αλυσίδα)
- εσοχή με πλακάκι · βάθος 12 · ράφι
- χωνευτό ντουλάπι · βάθος 15
- καθρέπτης περασιά με το πλακάκι
- κρυφά: πλαίσιο καζανακιού, στήλη
- γυαλί ντους 0,70 × 2,10
- άξονας είδους πάνω σε αρμό
- ΠΡΟΤΑΣΗ: προτοίχισμα / μετατόπιση

ΚΑΝΑΒΟΣ

Πλακάκι	60 × 120, όρθιο στους τοίχους
Αρμός	2 mm · βήμα 0,60 / 1,20
Ύψος	2 ολόκληρα ως την ψευδοροφή +2,40
Δάπεδο	ίδιο πλακάκι, αρμοί = αρμοί τοίχων
Γωνίες	εξωτερικές με φάλτσο 45°


Γ ΟΨΗ Γ · ΠΡΟΣ ΝΟΤΟ – ΝΙΠΤΗΡΑΣ · ΚΟΛΟΝΑ · ΝΤΟΥΣ

Τ2-04 · κολόνα Κ10 · προτοίχισμα περασιά με την κολόνα

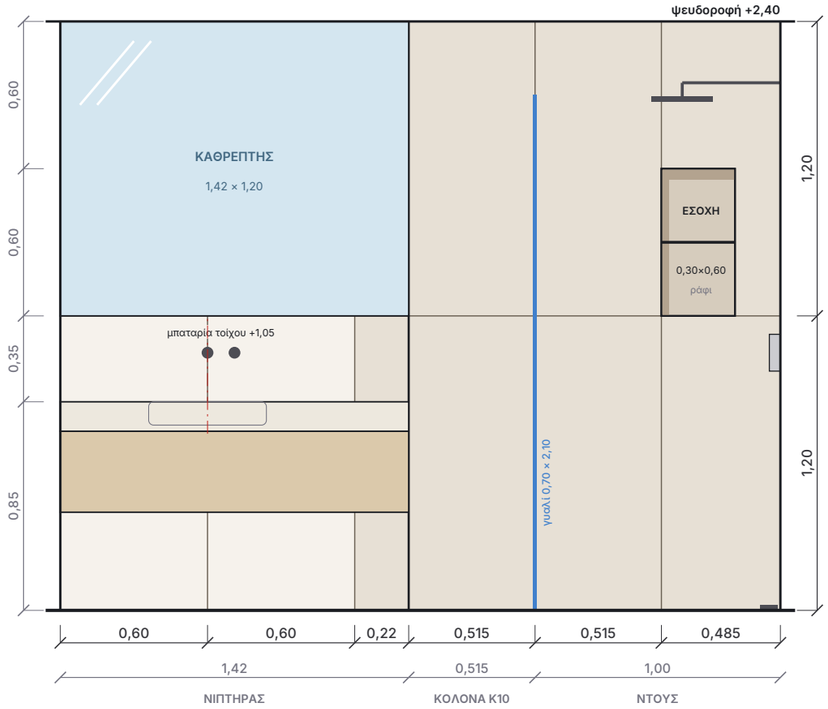


Δ ΟΨΗ Δ · ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΝΤΟΥΣ

προτοίχισμα 7,5 cm στον Τ4-05 · μίκτης / κεφαλή στον αρμό

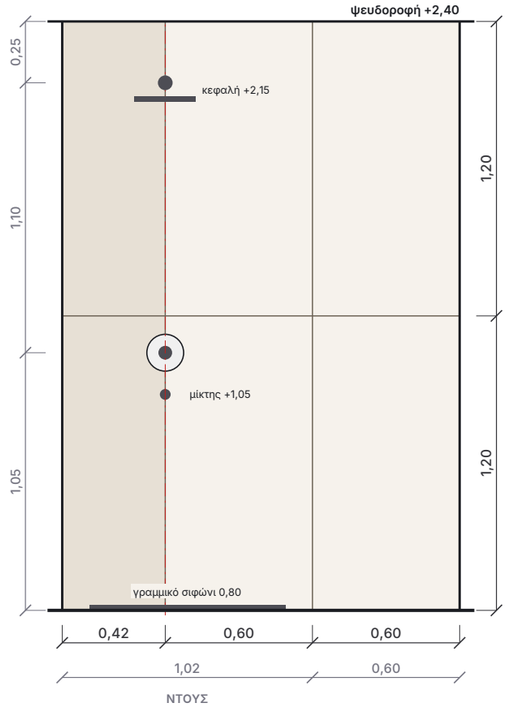

Β ΟΨΗ Β · ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

Τ2Α-01 προς χωλ

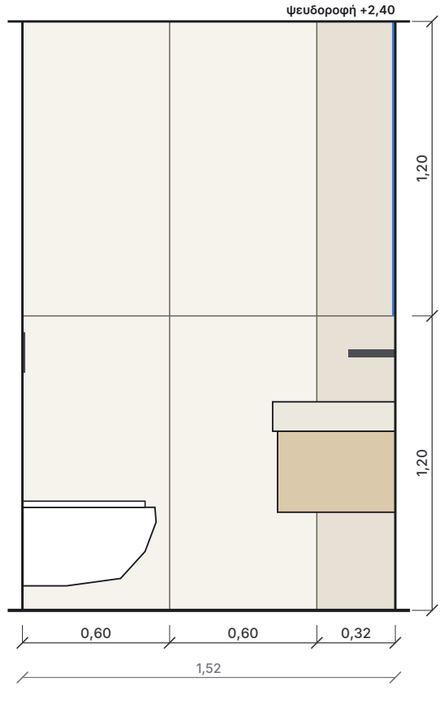

ΕΡΓΟ	ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΒΑΣΗ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15 Εργοδότης: INTERKAT Α.Ε. · Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.	**ΛΟΥΤΡΟ ΓΟΝΕΩΝ – ΟΨΕΙΣ · ΕΣΟΧΕΣ · ΠΛΑΚΑΚΙΑ** Α΄ · Β΄ · Γ΄ · Δ΄ όροφος · κυρίως 1,935 × 1,52 · ντους 1,00 × 1,62 πλακάκι 60 × 120 όρθιο ως την ψευδοροφή +2,40 · ΠΡΟΤΑΣΗ προς έγκριση	Τοιχοποιίες Β1 R26 / Δ΄ R05 · ανόψεις R16 · αποχετεύσεις R22	**Λ-02** **ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 · Α3** 11/11/2026 · R00